
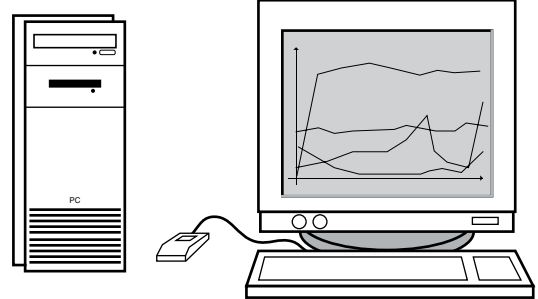



Bi-directional converter

For serial interface with a BamoPHOX, wall mounting model


RS 422 JBUS BamoPHOX,
wall mounting model



PC serial port: RS 232



DE9 female type plug

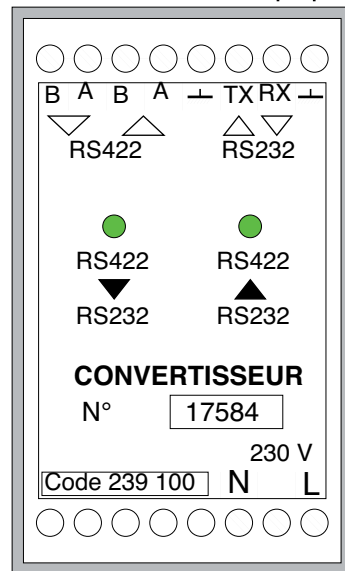

RS 422 / 232

Main power supply

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

BAMOTOP 239

03-10-2007

239 M1 01 B



MES

239-01/1


Bi-directional converter

For serial interface with a BamoPHOX, panel mounting model



RS 422 JBUS BamoPHOX,
panel mounting model

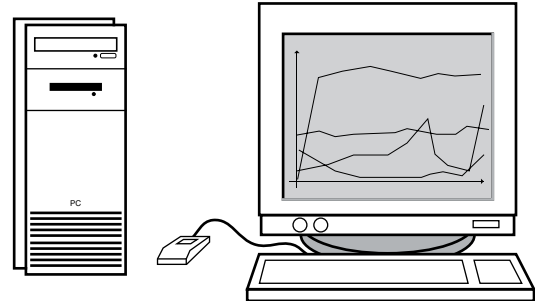

PC serial port: RS 232



DE9 female type plug

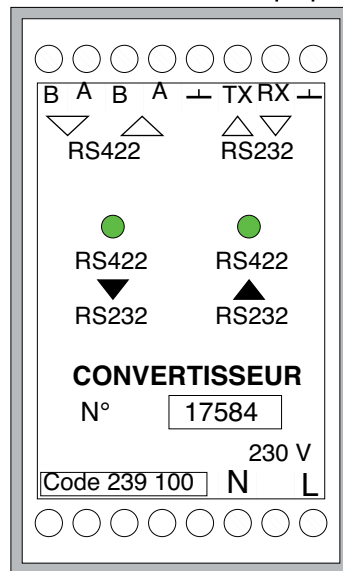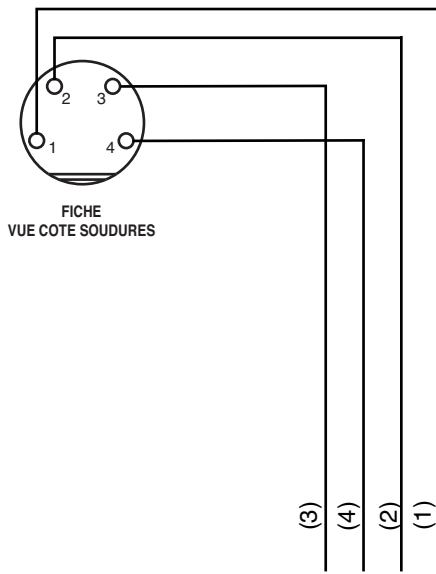

RS 422 / 232

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

BAMOTOP 239

03-10-2007

239 M1 01 B


MES

239-01/2

Bi-directional converter


For serial interface with a BAMOCOR

BAMOCOR xxx E
Welding side view of
the female connector




DE9 female type plug

BAMOCOR xxx M
Loop 2 RS 422 Loop 1



PC serial port: RS 232

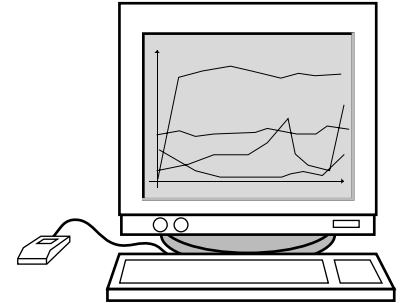


DE9 female type plug

Green
White
Brown
Yellow

Connection up to 4 BAMOCOR
xxx E or xxx M on parallel loops

RS 422 / 232
(BAMOCOR)

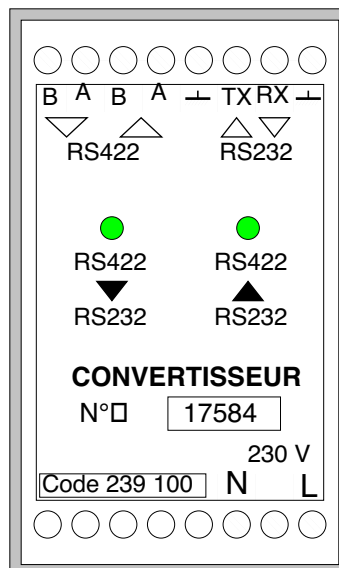

Main power supply

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

BAMOTOP 239

03-10-2007

239 M1 01 B


MES

239-01/3

RS 485 / 232 with BAMOCOR




(One instrument)

BAMOCOR xxx E
Welding side view of
the female connector





DE9 female type plug

BAMOCOR xxx M
Loop 2 RS 422 Loop 1

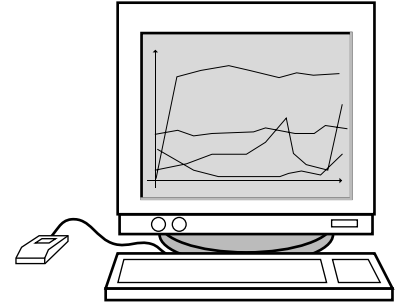

PC serial port: RS 232

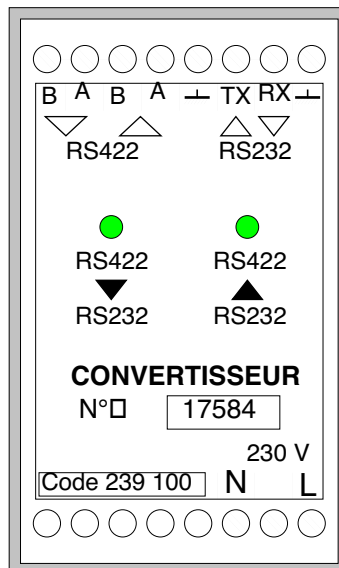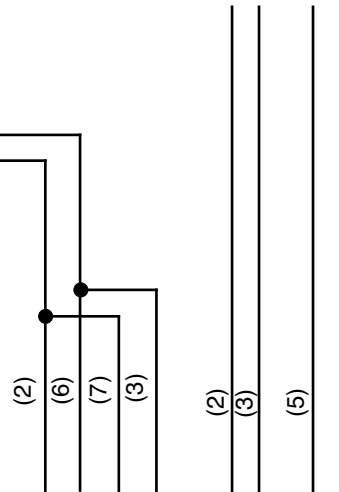

Main power supply

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

BAMOTOP 239

03-10-2007

239 M1 01 B


MES

239-01/4

RS 485 / 485 (avec BAMOCOR)




(Raccordement d'un seul appareil)

BAMOCOR xxx E
Welding side view of
the female connector



DE9 female type plug

BAMOCOR xxx M
Loop 2 RS 422 Loop 1

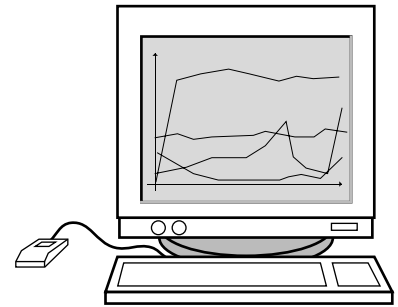


PC serial port: RS 232

CONVERSION MODE

- Mode RS 422 full duplex or half-duplex communication (factory option).
- Mode RS 485 half-duplex communication, no reverb.

TECHNICAL FEATURES

| | |
|-------------------|--|
| Input signals: | Tx and Rx |
| Rate: | 10 to 57 600 Baud |
| Maximal distance: | 2 000 m |
| Main power: | 230 V / 2,5 VA |
| Status LED: | on Tx and Rx |
| Housing: | in plastic, (H x W x D = 75 x 45 x 105 mm) |
| Mounting: | DIN rail |
| Connections: | screw connectors |

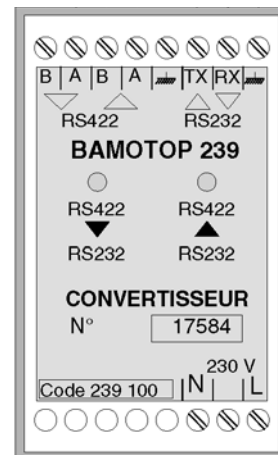

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

BAMOTOP 239

03-10-2007

239 M1 01 B

MES

239-01/5